


# Листовой электроизоляционный стеклопластик ISOVAL® TM

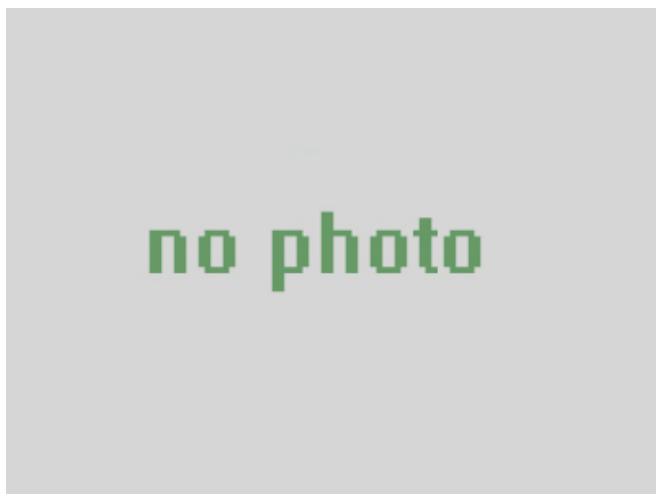

## Марка

ISOVAL® TM

## Состав материала

стеклоткань из комплексных нитей и системы эпоксидной смолы ISOVAL®

## Формат поставки

в листах

## Температура применения

максимальная: 180 °С

## Класс электрической изоляции

H(180°C)

## Плотность, г/куб.см

1.9

## Цвет

зелноватый

## Диапазон размеров (min - max), в мм

длина: 1040 - 3000

ширина: 1040 - 1220

толщина: 0.5 - 100

---

*ISOVAL® TM - это материал, изготовленный из стеклоткани, выполненной из комплексных нитей, и хорошо зарекомендовавшей себя системы эпоксидной смолы ISOVAL®. Эта система придаёт материалу нагревостойкость при повышенных температурах применения, выдающуюся химическую стойкость, а также длительную термостойкость, превышающую 180°C.*

## Сфера применения

ISOVAL® TM - это материал, применяемый в аппаратостроении и машиностроении, причём, преимущественно там, где требуется хорошая обрабатываемость материала. Благодаря тому, что при производстве этого материала используется тонкая стеклоткань, ISOVAL® TM особенно успешно применяется для изготовления трудно обрабатываемых деталей.

---

**ООО "Росизолит". Россия, Санкт-Петербург, 196105, Люботинский пр., д.1  
тел.: (812) 327 90 27, (812) 327 96 96, (812) 244 02 12; e-mail: sales@poliefir.ru**