


Бумага электроизоляционная ISOKRAFT

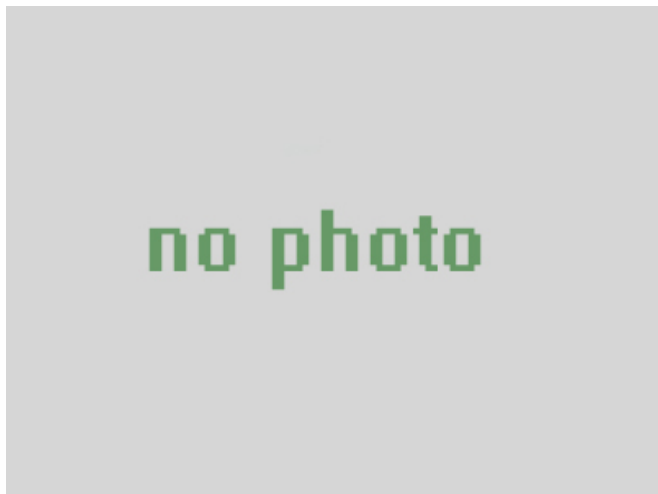

Марка

ISOKRAFT 3588

Состав материала

Основана на 100% сульфатной целлюлозе.

Формат поставки

в рулонах

Температура применения

минимальная: -60 °С

максимальная: 105 °С

Диапазон размеров (min - max), в мм

ширина: 1000 - 1100

толщина: 0.059 - 0.125

Описание материала

Isokraft paper 3588 за короткое время может быть легко пропитана маслом на 100%. Эта бумага соответствует стандарту IEC 554-3-5, тип 5B2-2H1

Данный продукт, как и другие, изготовленные из древесной массы, чувствителен к воздействию влаги. Мы рекомендуем хранить Isokraft paper 3588 после извлечения из упаковки изготовителя в сухих условиях, защищая от воздействия влаги и пыли. Храните непосредственно не на земле, на сухих поддонах или деревянных полках, не загрязненных смолой. При длительных периодах хранения Isokraft paper 3588 следует защитить пластиком для избежания впитывания влаги, воздействие которой размягчает и деформирует материал.

Сфера применения

- Изоляция электрического оборудования в целом
- Масляная изоляция трансформаторов

ООО "Росизолит". Россия, Санкт-Петербург, 196105, Люботинский пр., д.1
тел.: (812) 327 90 27, (812) 327 96 96, (812) 244 02 12; e-mail: sales@poliefir.ru